

### Taken-Sensor Error Correction




#### 1. Firmware-Download

Laden Sie zunächst die Datei „[\[FirmwareDownload\]SRP-S300 V02.04b STB 021021.zip](#)“ herunter und entpacken Sie die Datei.

#### 2. Drucker mit einem „USB-Kabel“ an einen Windows-PC/Laptop anschliessen.

#### 3. Firmware-Update

Starten Sie das **“Firmware Download Utility V1.3.0“** und wählen den **„SRP-S300“**.

 Firmware Download Utility V1.3.0.exe	13.01.2016 13:02
 SRP-S300 V02.04b STB 021021.flis	10.02.2021 16:56
 usb.dll	11.02.2021 10:58

Select Printer

- SRP-380
- SRP-382
- Bgate
- SRP-S300
- SRP-330II
- SRP-332II

Wählen Sie über **“Configuration“** die **USB-Schnittstelle**.

COM
  LPT
  **USB**
 Ethernet

Port:

Baudrate:

BitLength:

Parity:

StopBit:

HandShake:

Wählen Sie über **„Select f/w“** die F/W **„SRP-S300 V02.04b STB 021021.flis“** aus.

Öffnen


Suchen in:

Name	Änderungsdatum	Ty
SRP-S300 V02.04b STB 021021.flis	10.02.2021 16:56	Fl

Dateiname:

Dateityp:

Mittels **„Download“** wird das Update nun gestartet. (ca. 15 Sekunden)

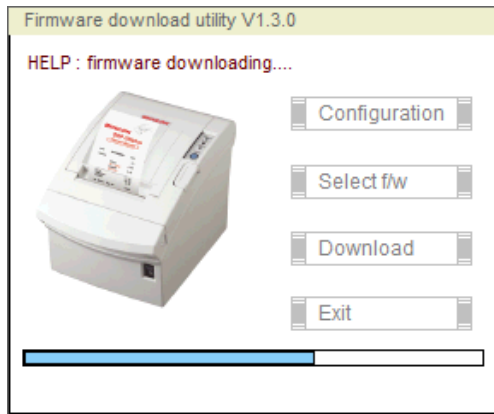

Das Firmwareupdate ist abgeschlossen, wenn der Drucker einen Papiervorschub durchführt.

#### 4. Funktionstest

Mit FEED-Taste einzelne Label verschieben und abreißen.