


## INSTALLATION

### BIXOLOM WLAN IFJ-WG



AUF

### BIXOLON SRP-350-PLUS-III

1. WLAN INTERFACE **IFJ-WG** WIRD OHNE DIP SWITCH-ÄNDERUNGEN EINGEBAUT
2. USB-KABEL AN PC UND DRUCKER ANSCHLIESSEN. (OHNE LAN-KABEL)
3. NETZKONFIGURATIONSTOOL STARTEN
4. WLAN-KONFIGURATION (SER/USB) WÄHLEN

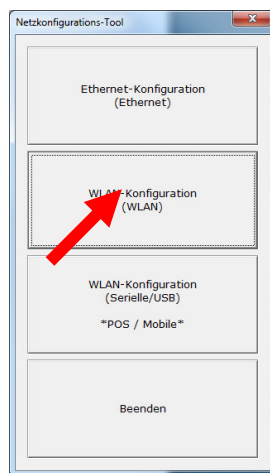

5. POS (UND USB) WÄHLEN UND VERBINDEN

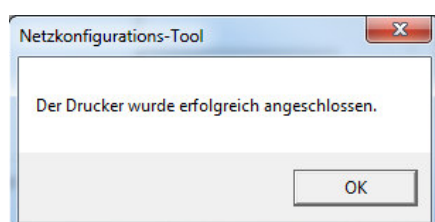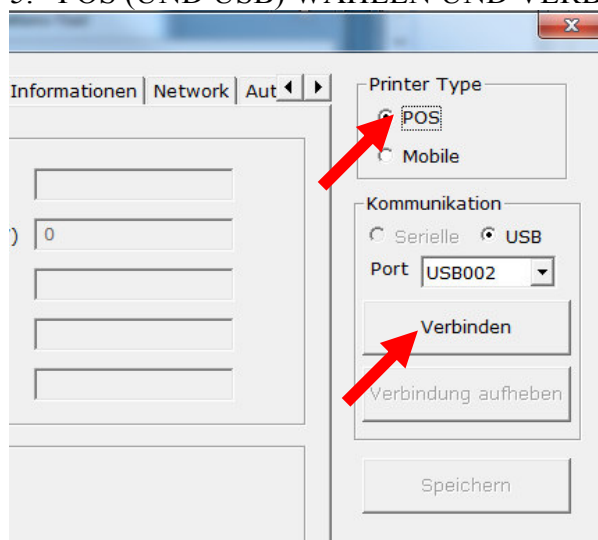

6. BENUTZER-ID UND PW NEU ZU SETZEN. WIRD GEBRAUCHT FÜR DEN WEB-CONFIGURATOR.

Netzkonfigurations-Tool

System \_Information | Protocol | BSS-Informationen | Network | Aut < >

System

Druckername: SRP-350plusIII

Drucker-Portnummer (0 ~ 32767): 9100

Benutzer-ID: admin

Benutzerkennwort: \*\*\*\*\*

Kennwort bestätigen: \*\*\*\*\*

Firmware-Informationen

Firmware-Version : 1.2

Datum aktualisieren : 2014.06.23 AM 11:44

Mac-Adresse : 00-15-94-B0-12-6A

Printer Type

POS

Mobile

Kommunikation

Serielle  USB

Port: USB002

Verbinden

Verbindung aufheben

Speichern

Beenden

7. UNTER REGISTER „NETWORK“ KÖNNEN NUN DIE NÖTIGEN IP-EINSTELLUNGEN FÜR DAS WLAN GEMACHT WERDEN.

Netzkonfigurations-Tool

BSS-Informationen | Network | Authentifikation | Zertifikat < >

Netzwerkmodus

Infra-Netzwerk

Adhoc Ad Hoc Channel: 6

Wi-Fi Direct

Kanal: 1 Anschlussmods: PIN&PBC PIN-Code: 12345678

IP-Zuweisungsmethode

Automatische Zuweisung(DHCP)

Manuelle Zuweisung

Netzwerkeinstellung

SSID: muster

Inaktivitätsdauer (0~3600): 10 Sek.(Standard: 0)

IP-Adresse: 172 . 160 . 1 . 53

Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 172 . 160 . 1 . 1

Printer Type

POS

Mobile

Kommunikation

Serielle  USB

Port: USB002



Verbinden

Verbindung aufheben


Speichern

Beenden


8. MIT BUTTON „SPEICHERN“ DIE SETTING AUF DRUCKER ÜBERMITTELN

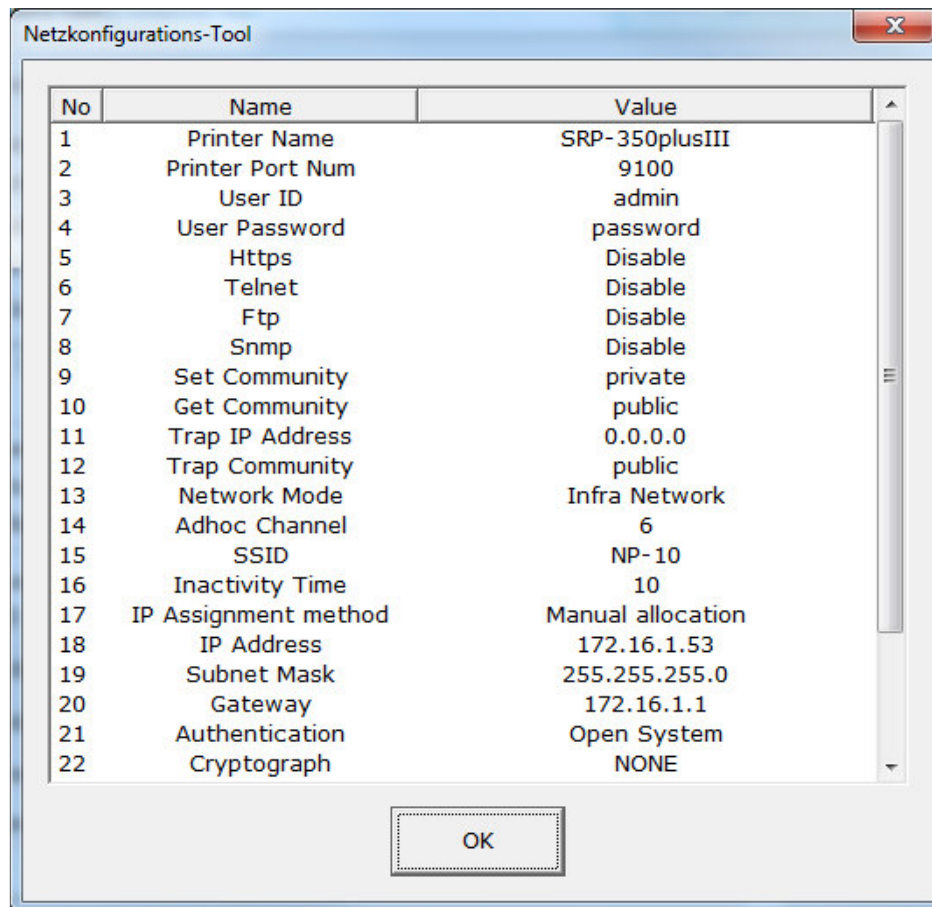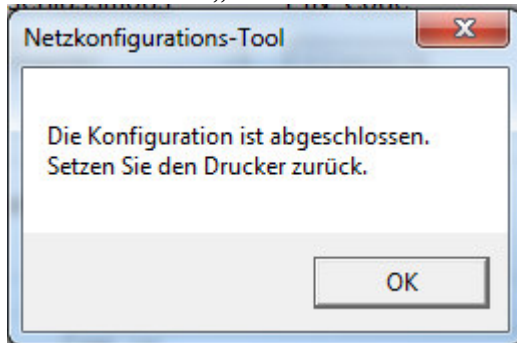

9. MIT REGISTER „AUTHENTICATION“ DIE VERSCHLÜSSELUNG SETZEN

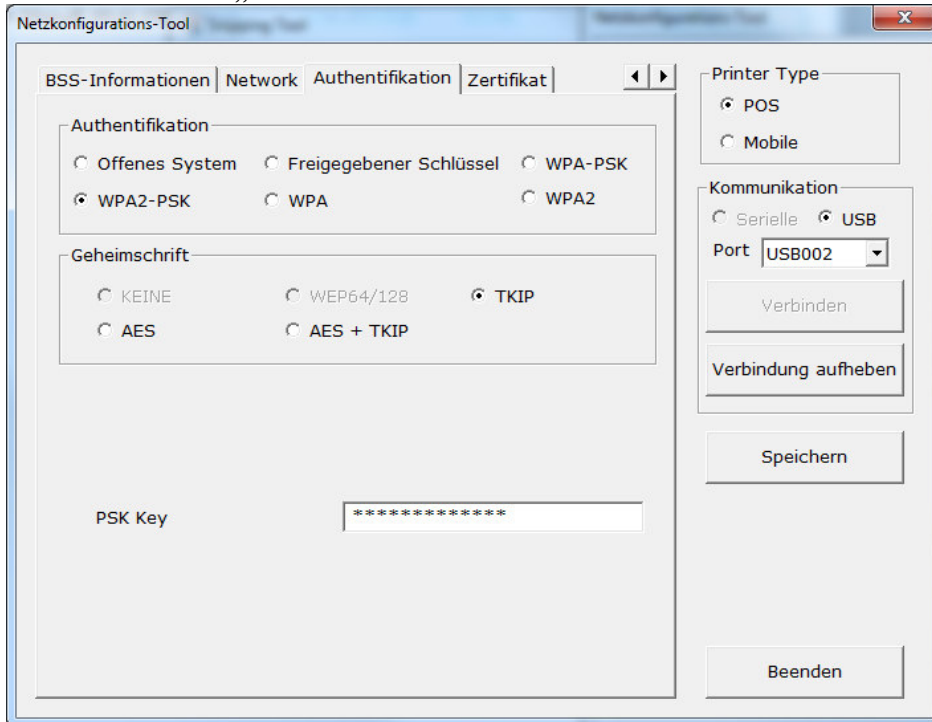


10. MIT BUTTON „SPEICHERN“ DIE SETTING AUF DRUCKER ÜBERMITTELN

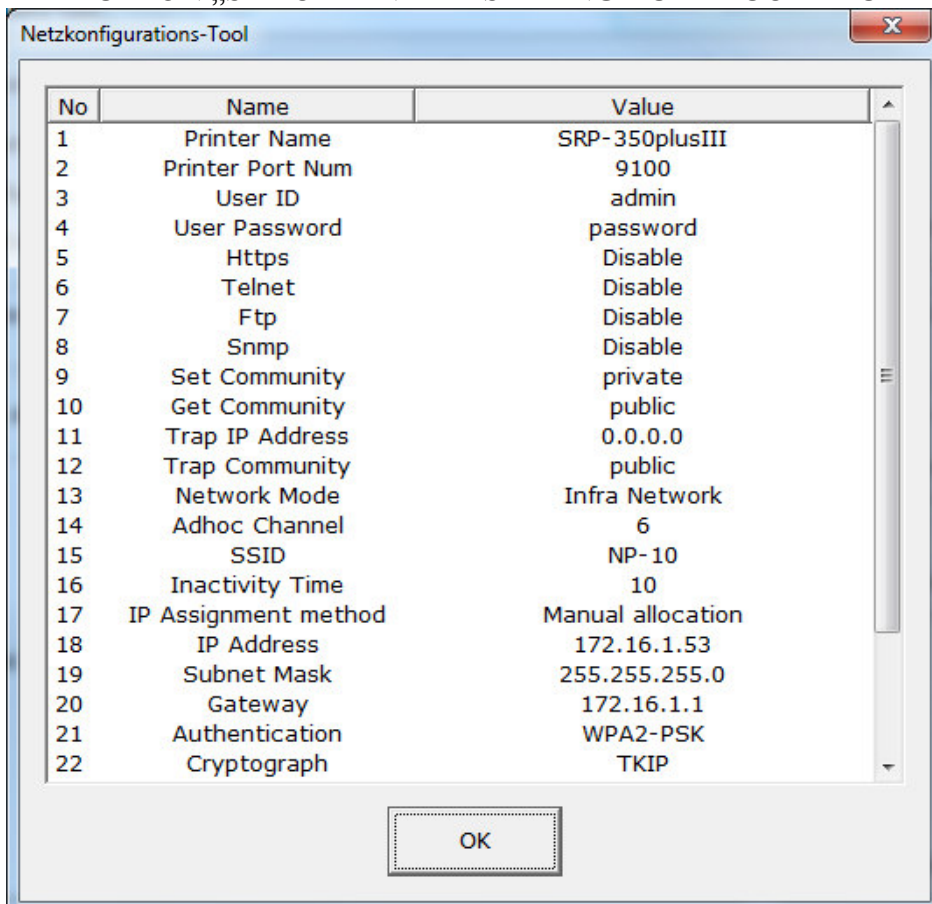


11. MIT TASTE „BEENDEN“ DAS PROGRAMM SCHLIESSEN. (2X)

12. DRUCKER NEU STARTEN, CA.20 SEK. WARTEN

13. BROWSER STARTEN UND IP-ADRESSE DER DRUCKERS EIGEBEN.

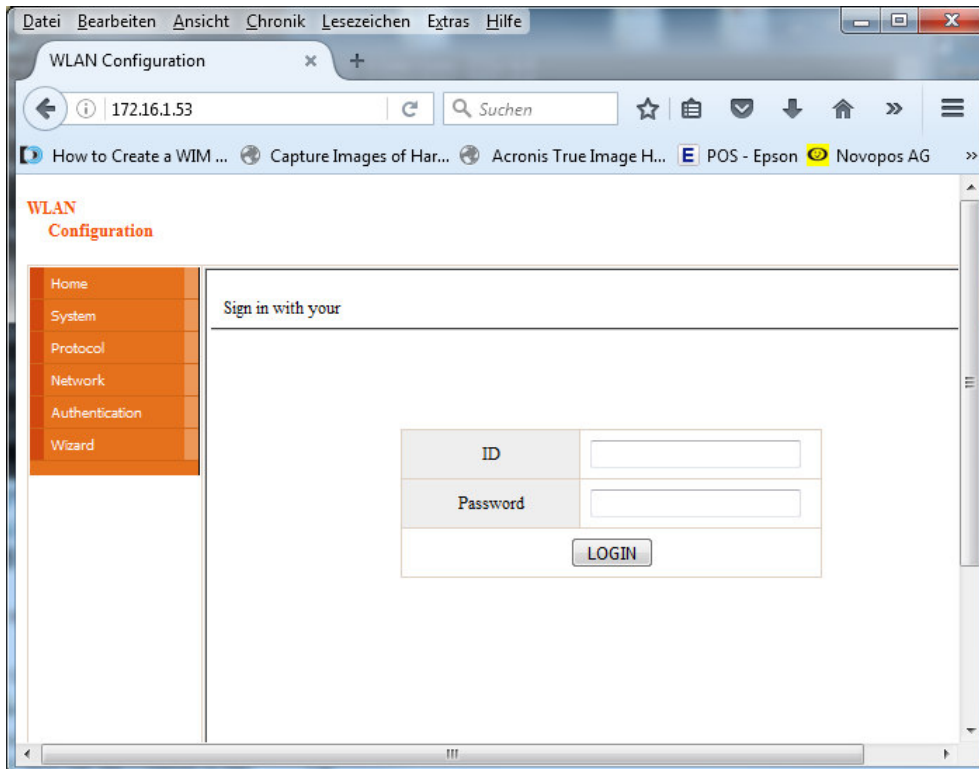

14. NACH EINGABE DES USERS UND PW KÖNNEN WEITERE EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

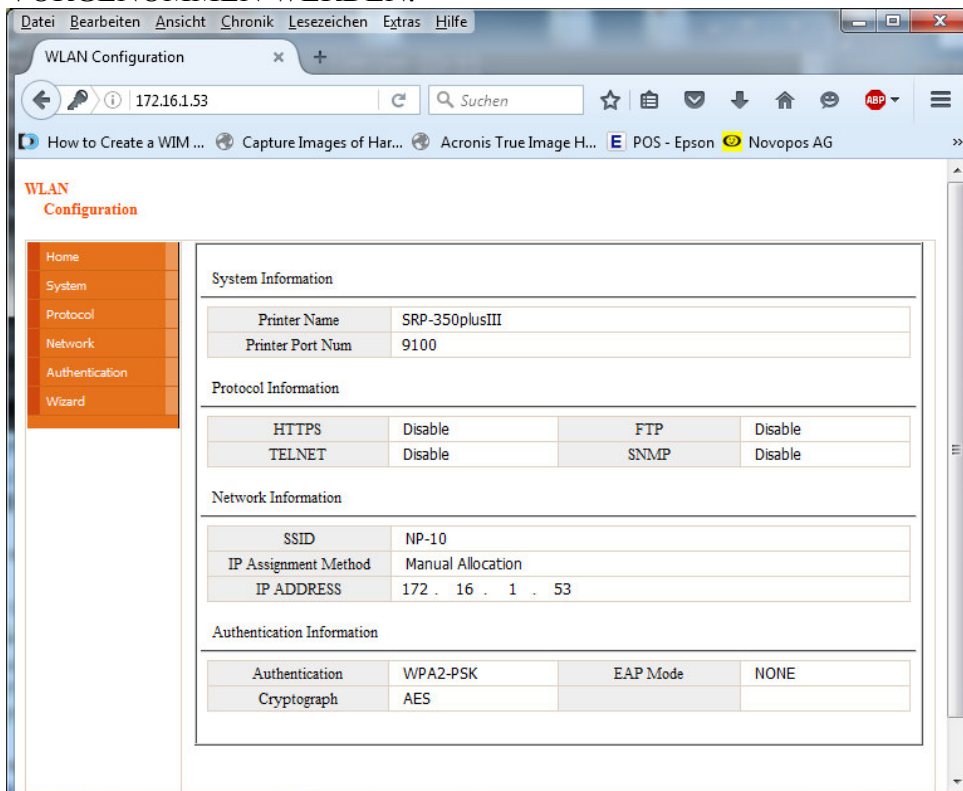

NOVOPOS AG  
5.8.2016 FE